




PROYECTORES LED 10W A 200W

Los PROYECTORES LED **SIXELECTRIC** están equipados con chips LED de eficiencia lumínica 100lm/W. Rango de Tensión 185-265VCA y Frecuencia 50/60Hz. Carcaza de aluminio inyectado de diseño óptimo para una disipación de temperatura eficiente. Apto para iluminación interior o exterior.

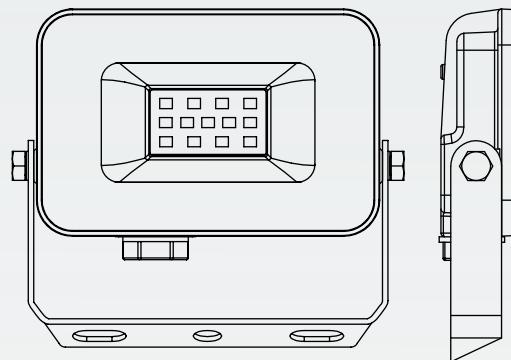

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	10W	LUMENS	1.000 lm	COLOR	3000K/6000K
	20W		2.000 lm		3000K/6000K
	30W		3.000 lm		3000K/6000K
	50W		5.000 lm		3000K/6000K
	70W		7.000 lm		6000K
	100W		10.000 lm		3000K/6000K
	150W + SPD 10.000K		15.000 lm		6000K
	200W + SPD 10.000K		20.000 lm		6000K
TENSIÓN	185-265VCA	FRECUENCIA	50/60Hz.	AISLACIÓN	IP65

