



PANELES LED DE EMBUTIR 40W 60X60cm


Los PANELES LED DE EMBUTIR 40W 60X60 **SIXELECTRIC** con tecnología backlight proporcionan una eficiencia lumínica de 120lm/W. Marco de aluminio y difusor de poliestireno para generar iluminación uniforme. Base con diseño óptimo para una disipación de temperatura eficiente que alarga la vida útil de los chips LED 2830. Driver externo 180-240V~; 50/60 Hz.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA	40W	TENSIÓN	180-240VCA
LUMENS	4800LM	FRECUENCIA	50/60Hz.
APERTURA	131°	AISLACIÓN	IP20
COLOR	3000K	4500K	6500K


DIMENSIONES

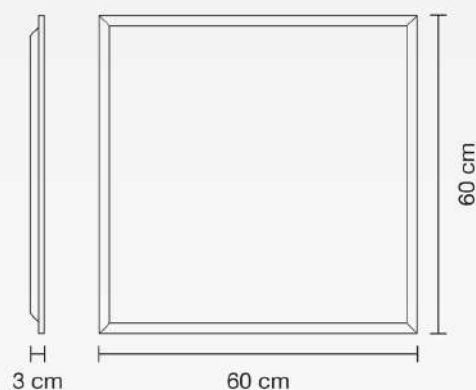

DIAGRAMAS

Ángulo(B): 131.1

E. Prom (lx), Emax (lx) Ø(m) alto(m)

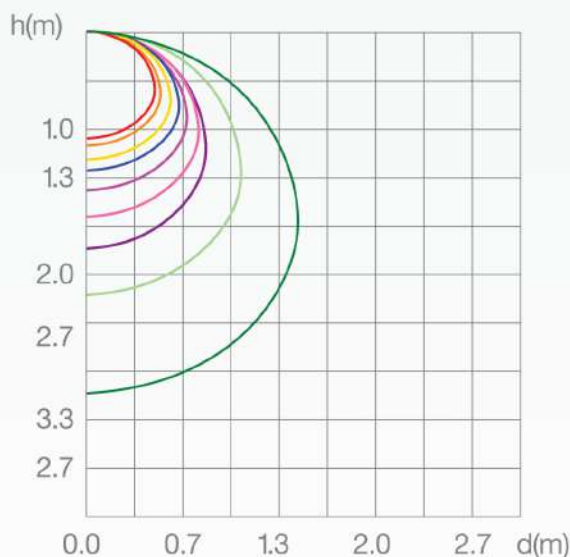

Curvas: [Unid: lx] [EMax] =1600.230

[90%] 1440.207	[80%] 1280.184	[70%] 1120.161
[60%] 960.138	[50%] 800.115	[40%] 640.092
[30%] 480.069	[20%] 320.046	[10%] 160.023