



SIXELECTRIC

ESCALERA COMERCIAL

ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA Y POLIPROPILENO

DISPONIBLE EN TAMAÑOS DE 2 A 9 ESCALONES

Advertencias

A+B = 120 KG. !

Nuestra línea de escaleras

 Multipropósito	 Rectas
 Extensibles	 Workmaster



ANTIDESLIZANTE



PESO MÁX: 120 KG.



LIVIANAS



ALUMINIO



AÑO DE GARANTÍA




BAJO NORMA 219 INMETRO

sixelectric.com

FT0321

Características técnicas

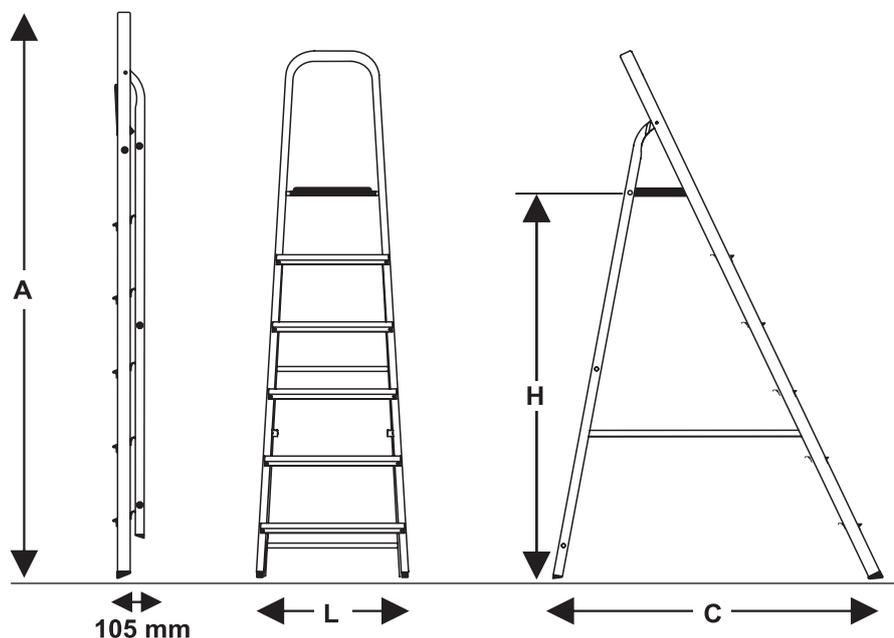

Medidas en m.	MODELO	A	L	H	C	PESO
3 ESCALONES	KMH103	1,16	0,39	0,63	0,55	2,23 KG.
4 ESCALONES	KMH104	1,39	0,41	0,85	0,67	2,79 KG.
5 ESCALONES	KMH105	1,62	0,44	1,07	0,78	3,34 KG.
6 ESCALONES	KMH106	1,86	0,46	1,29	0,89	3,74 KG.
7 ESCALONES	KMH107	2,09	0,49	1,51	1,00	4,35 KG.
8 ESCALONES	KMH108	2,32	0,51	1,73	1,11	4,81 KG.
9 ESCALONES	KMH109	2,55	0,54	1,95	1,23	5,28 KG.

Antes de su uso

- 1 - Abra y asegure la escalera completamente.
- 2 - Tenga en cuenta la carga máxima antes de subir a la escalera con los materiales.
- 3 - Verifique que los escalones estén secos y limpios.
- 4 - No utilice la escalera sobre terrenos desnivelados o resbaladizos.

Condiciones de uso y mantenimiento

- 1 - Mantenerse siempre en el centro de los escalones, evitando movimientos bruscos.
- 2 - No utilice cerca de líneas eléctricas.
- 3 - No utilice la escalera de a dos personas al mismo tiempo.
- 4 - Para limpiar, utilice agua y jabón. No utilice productos abrasivos.